


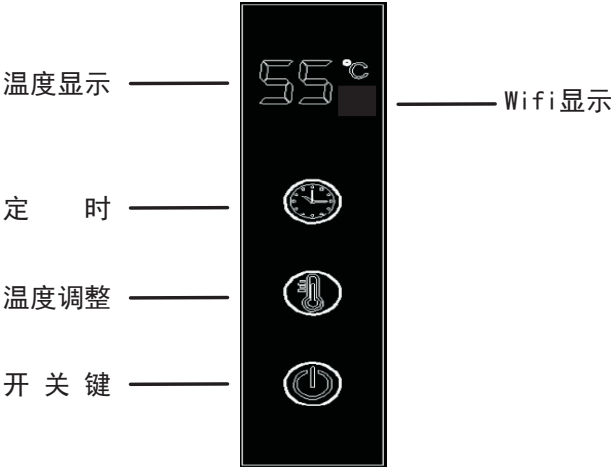

- ◆ 开关键 按此键可用来开关机；
- ◆ 温度调整 开加后，按此键可用来调整温度设定值（50℃和55℃）
- ◆ 定时 开机后，按此键可以调整3H和6H定时时间；

配件表 号

序	部件		数量	
			MSK-J180	MSK-J80/D80/D192
1	膨胀管8*40		4	8
2	十字槽大扁头螺丝ST5*35		4	8
3	塑料挂壁支架		4	
4	塑料连接支架		4	
5	止付螺丝M5*6			8
6	六角工具			1
7	墙面固定座			4
8	支撑脚			4

保养须知

- 1、请使用柔软的海棉或者软毛巾对产品进行擦拭并擦干。
- 2、请勿使用钢丝球、百洁布等物品对产品进行擦拭。
- 3、请勿使用含腐蚀或漂白成份的清洗液。

Misoko

麦斯客

电加热毛巾架系列安装和使用说明书

MSK-J80-WM/MSK-J80-HM/MSK-J80-QM
MSK-J180-WM/MSK-J180-HM/MSK-J180-QM
MSK-D192-WM/MSK-D192-HM/MSK-D192-QM

感谢您选择麦斯客产品

感谢您选择麦斯客产品，美观、实用和可靠是我们最求的方向，满足客户需求是我们唯一标准

- 1、为了使您正确保护和组装产品，在您安装之前请详细阅读此说明书。
- 2、请保留此说明书以备参考。
- 3、产品执行标准：GB4706.12005GB4706.602008，

安全注意事项

请认真阅读安全注意事项 请务必遵守。

- ⚠ 警告：如果无视此标志内容而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
- ⚠ 注意：如果无视此标志内容而误操作时，有可能造成人身伤害或产生损失。
- 警告● 器具仅用于干燥水洗的纺织物。
 - 为避免对婴儿造成伤害，器具的安装应使得最低的加热架距地面至少600mm。
 - 本产品必须安全接地，连接到专用220V~， 50Hz， 10A带接地故障断路器或接地漏电保护器的电路中。
 - 产品连接的固定布线必须按照布线规则配有满足触点开距在过电压等级III条件下全断开的装置，此装置规格必须不低于250V~ 10A。
 - 有触电危险，所有线路必须由持证电工进行连接，通电之前必须按照说明书要求接地。
 - 有触电危险，进行维修前，请关闭电源。
 - 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 注意● 在钻孔之前，请借助电子探测设备确认墙内是否有电源线，通信光缆或者水管之类的物体。
 - 长时间不使用，请切断产品电源。
 - 电线插头需放置在防止浸水和溅水的位置，建议配置86防水盒。
 - 不要直接用水冲洗本产品。
 - 儿童、老年人、残疾人，以及身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人使用或靠近此产品是，近距离的监护是必须的。
 - 严禁吊挂、攀爬本产品，不要让儿童独自在浴室中玩耍开关等设备。

锦业智能家居有限公司 江苏省苏州市昆山市千灯镇宏洋路199号 邮编：


产品型号及尺寸图

参考值（以下图示为产品实际安装后状态，不同型号出线方式按照以下图示为基准，

单位：毫米


安装指导

1. 先将四个支撑脚①用复合槽M4*8②锁固于机器背面固定位置；
2. 确认安装位置，用墙面固定座③标识好上面打孔位置，横向水平中心距468mm，用冲击钻在墙面上钻 $\phi 8\text{mm}$ 深45mm的安装孔，将膨胀管④塞入墙内；
3. 量取机器上两个支撑脚竖向中心距离，画好竖向标识线，用墙面固定座③标识好下面打孔位置，用冲击钻在墙面上钻 $\phi 8\text{mm}$ 深45mm的安装孔，将膨胀管④塞入墙内；
4. 将墙面固定座③用自攻螺丝⑤锁固于墙面上；
5. 将机器支撑脚上拧入止付螺丝⑥和支撑脚内平齐，将四个支撑脚套入墙面固定座③，拧紧止付螺丝⑥即可。

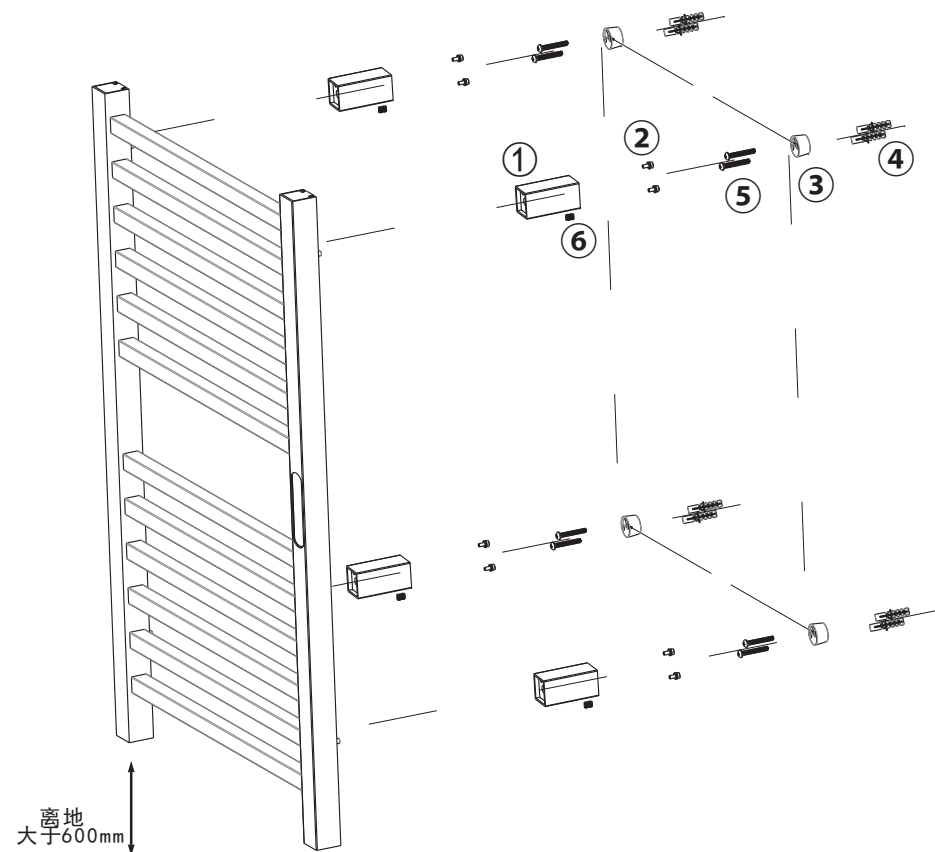


安装指导

- 1. 确认安装位置，标识好上面打孔位置，两孔水平距离425mm，用冲击钻在标识孔位钻 $\phi 8\text{mm}$ 深45mm孔，塞入膨胀管；
- 2. 画好水平垂线，量取机器上两个挂壁连接件之间的距离，在墙上标识好下面打孔位置，用冲击钻在标识孔位钻 $\phi 8\text{mm}$ 深45mm孔，塞入膨胀管；
- 3. 将四个塑料挂壁件用螺丝锁固于墙面上，将机器上四个塑料连接件套入塑料挂壁支架，根据离墙距离调整好，用螺丝锁。

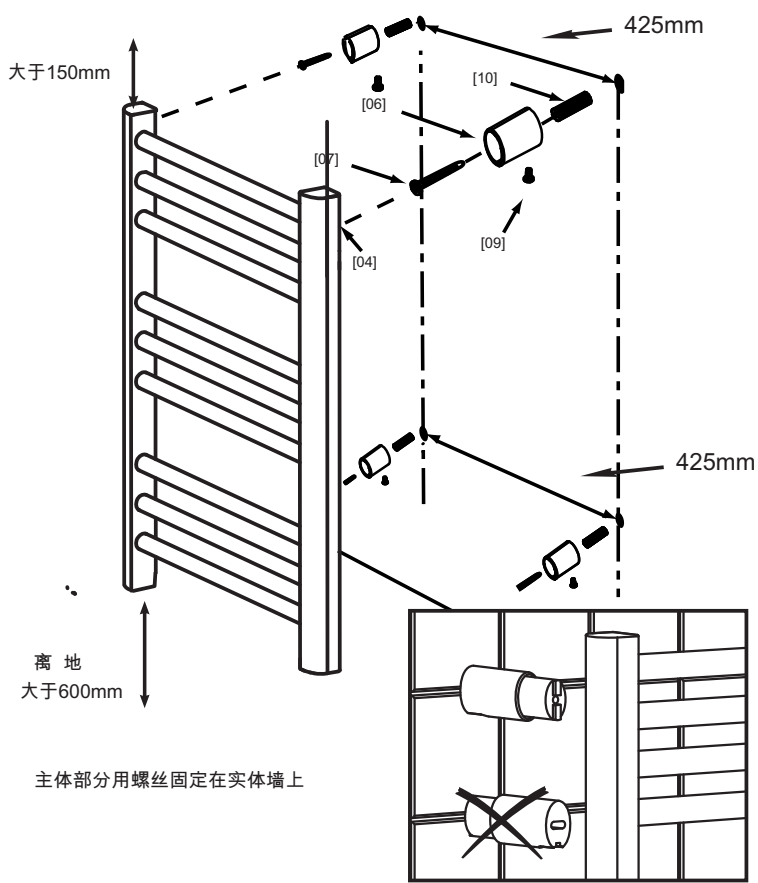


安装指导

- 1. 确认安装位置，标识好上面打孔位置，两孔水平距离425mm，用冲击钻在标识孔位钻 $\phi 8\text{mm}$ 深45mm孔，塞入膨胀管；
- 2. 画好水平垂线，量取机器上两个挂壁连接件之间的距离，在墙上标识好下面打孔位置，用冲击钻在标识孔位钻 $\phi 8\text{mm}$ 深45mm孔，塞入膨胀管；
- 3. 将四个塑料挂壁件用螺丝锁固于墙面上，将机器上四个塑料连接件套入塑料挂壁支架，根据离墙距离调整好，用螺丝锁。

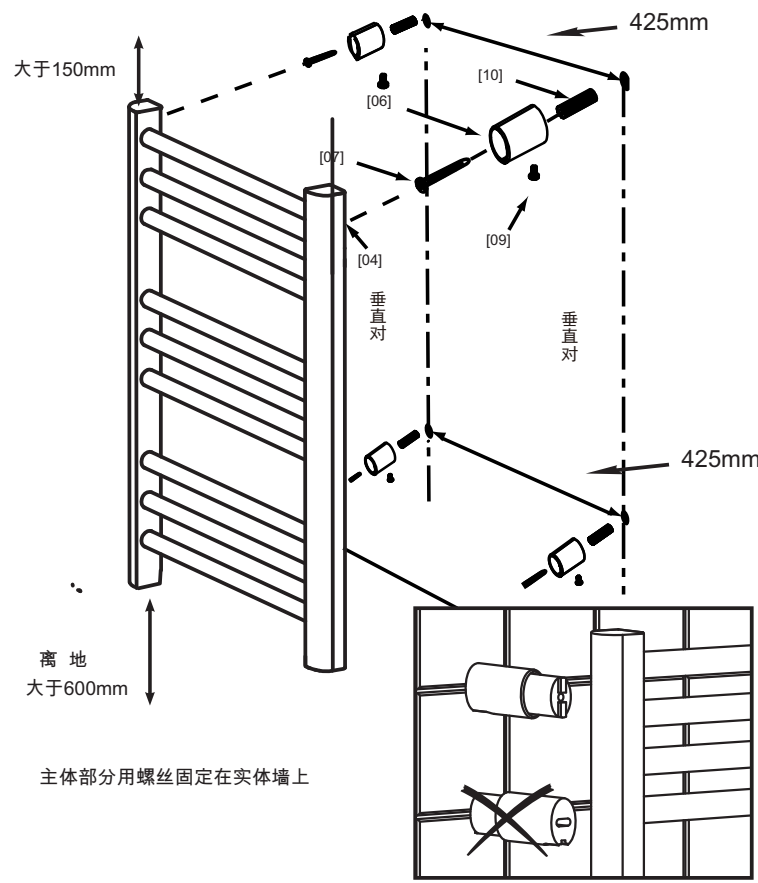

安装指导

1. 先将四个塑料连接支架①用复合槽M4*8②锁固于机器背面，四个塑料连接支架①分别于机器上下两端距离300mm；

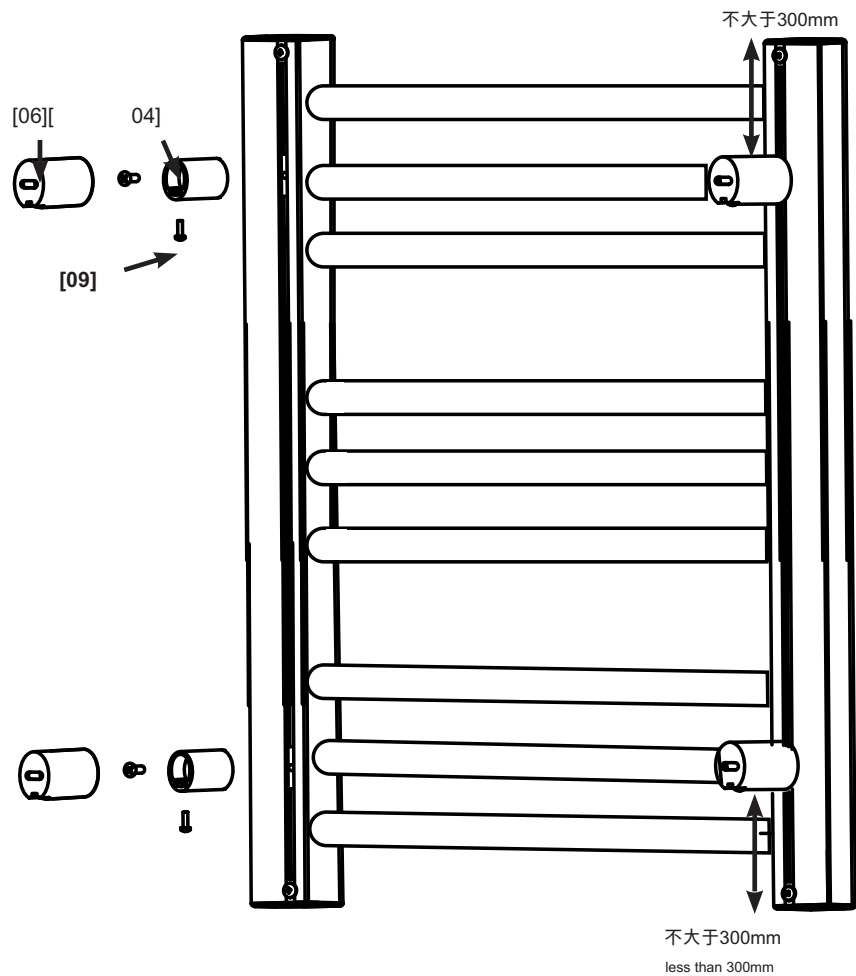

安装指导

1. 先将四个塑料连接支架①用复合槽M4*8②锁固于机器背面，四个塑料连接支架①分别于机器上下两端距离300mm；

